

[VMT-01] 取扱説明書

内容物

- 本体・・・1台
- 電源ケーブル・・・1本
- USBアダプター・・・1個
- ゴム足・・・4個
- 取扱説明書(本紙)・・・1枚
- 製品保証書・・・1枚

※本製品には、SDカード・乾電池は付属していません。

材質	本体：ABS+ガラス+銅 電源ケーブル：PVC+銅+鉄 USBアダプター：PC+銅+AL ゴム足：合成ゴム(EPDM)	取扱説明書・製品保証書：紙 緩衝材・ポリ袋：PE 外装箱：ダンボール 小箱：紙
----	--	--

■安全上のご注意 (安全にご使用いただくため、警告・注意の内容を必ずお守りください)

警告


- ・本体の内部に水や異物を入れないでください。
- ・濡れた手で電源ケーブル・USBアダプター・本体に触らないでください。
- ・電源ケーブル・USBアダプターのコードを挟んだり上に物を載せないでください。
- ・電源ケーブル・USBアダプターを布等で覆わないでください。
- ・電源ケーブル・USBアダプターが接続されたまま本体を引っ張らないでください。
- ・付属の電源ケーブル・USBアダプター以外は使用しないでください。
- ・煙が出たり異臭がした場合は、直ちに使用を中止しコンセントから電源ケーブル・USBアダプターを抜いてください。
- ・電池の液漏れを発見された場合は、手や指で直接触れないよう手袋や器具を用いて電池BOXから全ての電池を取り外してください。

注意


- ・使用温度 / 湿度範囲を厳守してください。
- ・耳の近くでスピーカーを鳴らさないでください。
- ・本体の上に物を載せないでください。
- ・フタが開いた状態で使用しないでください。
- ・振動のある場所には設置しないでください。
- ・直射日光や雨・風の当たる場所を避けて設置してください。
- ・SDカードの取扱説明書をよくお読みください。
- ・廃棄の際は、自治体の指示に従ってください。

■各部名称


【正面】

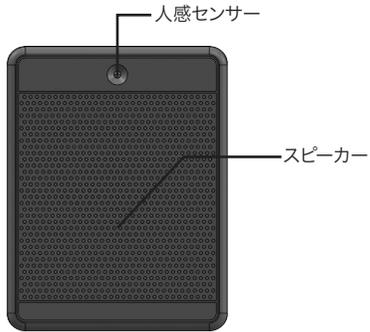

【背面】

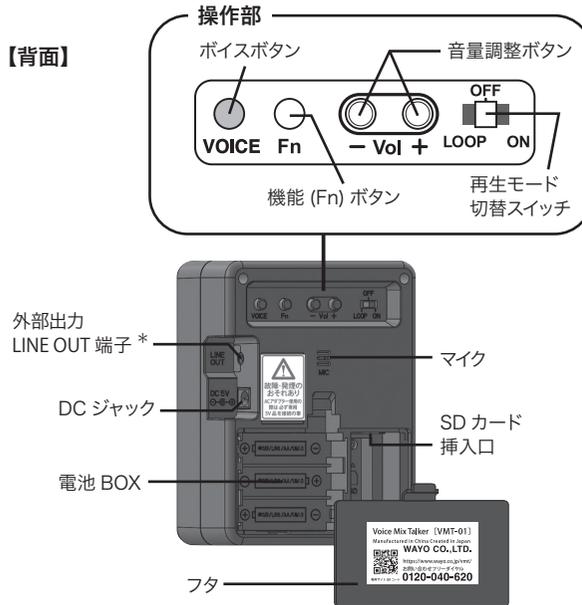

【底面】

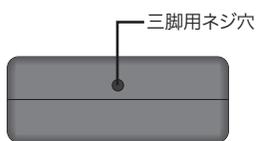

☆付属のゴム足は設置したい向き(たて・よこ)や用途に合わせて貼り付けられます。滑り止めとしてご使用ください。

* 外部出力 LINE OUT 端子の活用方法につきましては、ボイスミックストーカー製品サイトにて紹介しております。

■SDカードの準備 (音声ファイルの確認方法)

SDカードに保存している音声ファイルが適切なWAVファイル形式で保存されていることをご確認ください。(種類欄には「Wave サウンド」と表記されています。)

※Macで保存し再生されない場合は「MS-DOS(FAT)」でフォーマットし直してご使用ください。


WAVファイル形式 = ○○○○○.wav

ファイル名 拡張子

■基本操作

① SDカードのセット


音声ファイルを保存したSDカードをSDカード挿入口に挿入します。カードの向きを確かめ、カチッとロック音がするまでしっかりと押し込んでください。カード挿入後、必ずフタを閉めてください。

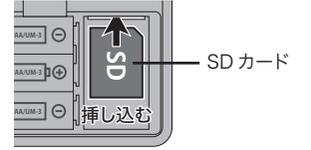

②-A 電源ケーブル・USBアダプターを使用する場合

DCジャックに付属の電源ケーブル・USBアダプターを接続し、コンセントに挿し込みます。

電源ケーブルをPCやモバイルバッテリーに接続して電力供給を受ける事もできます。(電力供給以外のUSB機能は使用できません。)
接続する機器の取り扱い方法をご確認の上、ご使用ください。

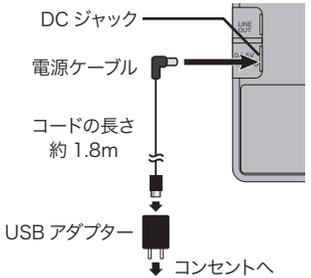

②-B 電池を使用する場合

電池BOXに単3形アルカリ乾電池3本を+極・-極の向きをよく確認し、セットします。電池をセット後、必ずフタを閉めてください。

③ 再生開始

再生モード切替スイッチを「LOOP」または「ON」に入れると、音声ファイルが再生されます。

④ ボタン / スイッチ操作説明

- ボイスボタン
次ページをご参照ください。
- 音量調整ボタン
アップ<+>：一段階音量を大きくします
ダウン<->：一段階音量を小さくします
- 再生モード切替スイッチ
左 <LOOP>：ループ再生します
右 <ON>：人感センサーで再生します
中央 <OFF>：再生停止します
- 機能 (Fn) ボタン

ループ再生中	1回押す	一時停止します(もう1回押すと続きから再生します)
	2回押す	次の音声ファイルを再生します
人感センサー再生中	1回押す	次の音声ファイルを準備します

■音声再生について

再生モードのタイミング

ループ再生の場合は音声ファイル順に再生することができます。人感センサーで再生の場合、再生終了後センサーが人の動きを検出することに1つの音声ファイルを再生することができます。

インターバルタイム


音声ファイルの再生後、次の音声ファイルを再生するまで停止。無音の時間が1秒に設定されております。
※パソコン操作で任意に設定変更が可能です。
詳しくは弊社HPボイスミックストーカー製品サイト(https://www.wayo.co.jp/vmt/)より<応用編>をご覧ください。

■ボイス録音・ボイスミックス機能について

本製品は内蔵マイクで声を録音し、SDカードに保存した音楽と合成して再生することができます。

●録音のしかた（ボイス録音）

①ボイスボタンを押しながら再生モード切替スイッチを「ON」にしてください。

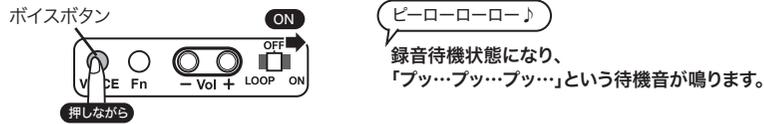

②ボイスボタンを押すと録音が開始され、もう一度押すと終了します。




※自動的にボイスデータファイル<%VOICE.WAV>がSDカードに書き込まれます。
※古いボイスデータファイルがある場合は上書き保存されます。

③録音した音声を確認する場合は、機能 (Fn) ボタンを押してください。
途中で再生をやめたい場合は、機能 (Fn) ボタンをもう一度押してください。



※録音した内容を消去したい場合は、再生中に機能 (Fn) ボタンを6秒以上押してください。
※消去した内容は復元できませんのでご注意ください。

④再生モード切替スイッチを「OFF」にすると録音完了になります。



●BGMを追加する（ボイスミックス機能）

BGMにしたい音楽データファイルを指定のフォーマット・ファイル名に書き換えてSDカードに保存すると、録音したボイスデータファイルと同時に再生することができます。

- ①BGMにしたい音楽データファイルのフォーマットを 22.050kHz / 16bit / モノラル に変換します。
- ②変換した音楽データファイルのファイル名を半角文字で「%BGM.wav」に書き換えます。
- ③ファイル名を書き換えた音楽データファイルをSDカードに保存します。
- ④再生モード切替スイッチを「ON」または「LOOP」にすると、ボイスミックスした音声再生されます。



※ボイス録音した音声とボイスミックス音声は、ファイル名のソートに関係なく必ず1番目に再生されます。
※指定のフォーマット・ファイル名以外では、ボイスミックス用のBGMとして使用することはできません。

■仕様

本体寸法	W100 × D50 × H128mm*	対応メディア	SDカード / SDHCカード
本体重量	約 183g (本体のみ)		※microSDカードはSD変換アダプターをご使用ください。
音声出力	1.5W (電源ケーブル・USBアダプター使用時)	FAT形式 (フォーマット)	FAT16 / FAT32
外部出力 (LINE OUT) 端子	Φ3.5 ステレオミニジャック	再生モード	切り替え式 「LOOP」連続 / 「ON」人感センサー
音量調整	32段階 ボタン式 (+-) 調整 (2dB/段)	機能 (Fn) ボタン	再生・一時停止・ファイル送り等
電源	DC5V 1A (100V) または単3形アルカリ乾電池 × 3本	ファイル数	100ファイル × 20フォルダ (最大2000ファイル)
本体消費電力	動作時最大 2W (待機時 0.0004W)	ファイルサイズ	1ファイルあたり 4GBまで
音源ファイル形式	非圧縮 WAV ファイル	インターバル	初期設定 1秒 ※パソコン操作で設定可能
サンプリングレート	48kHz まで	モーション検出方法	光センサー (フォトランジスタ)
量子化ビット数	8bit / 16bit		検出感度距離 2m 明暗変化 (反応角 40度)
録音	内蔵マイク (モノラル)	使用温度範囲	+5°C ~ +40°C
底面ネジ	三脚用ネジ (1/4インチサイズ)	使用湿度範囲	20% ~ 80% (結露なきこと)

* 本体寸法は、ゴム足を含まないサイズです。

■音声ファイルの再生順

SDカードに複数の音声ファイルがある場合は、ソートされたファイル名の順番で再生されます。再生したい順番がある場合はファイル名の先頭に数字を追記することで変更ができます。

※二桁の数字で追加する場合は 01 02 03 … と一桁の前にゼロ「0」を追加してください。

【例】	○○○.wav	×××.wav	01×××.wav
	△△△.wav	□□□.wav	02□□□.wav
	□□□.wav	△△△.wav	03△△△.wav
	×××.wav	○○○.wav	04○○○.wav

再生順を に変えたい場合

※ボイス録音した音声とボイスミックス音声は、ファイル名のソートに関係なく必ず1番目に再生されます。

■製品アフターサポートサービス

本製品の活用方法応用編など、充実した内容の製品サイトはこちらから

<https://www.wayo.co.jp/vmt/>

※本製品の仕様及びサービスについて予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。

製品サイトQRコード



●製品サイト コンテンツ

<応用編>

- ・4つの応用再生モードの使用方法を紹介しております。BGMを繰り返し再生し続けながら人が通った時だけボイスを再生するなど、より高度な演出をご利用いただけます。
- ・再生順、インターバル時間、音声ファイル毎に音量調整、音声ファイルのフォルダ切り替え、センサー反応回数の記録など、多彩な機能を紹介しております。

無料音声変換アプリ『WaveConv for VMT』

音声ファイルのフォーマットを変換できる無料アプリです。ボイスミックス用BGMの変換にご活用ください。



オリジナル BGM 無料ダウンロード

売り場や受付ですぐに使えるオリジナルBGMを無料でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

※お客様にてご用意された音楽データの取り扱いにつきましては、著作権法を遵守いただきますようお願いいたします。

【発売元】



ワヨー株式会社

Manufactured in China
Created in Japan